









GSM alarmboks, fjernstyrt (Art. 10003115)



 Beskyttelsesklasse IP65




-  Allsidig bruksområde - flere applikasjoner Styring
-  og konfigurasjon via SMS
-  Kontroll og parameterjustering
-  Opp til 10 godkjente telefonnummer (mobilnr.)
-  Statusmelding via SMS-melding
-  Innebygget lad-bart batteri
-  Alarm, strømutfall og varsel for lav batterispennning
-  Meldinger via SMS tilpasset MicroSIM-kort

Generell beskrivelse


GSM-BOX er en kompakt boks designet for alarmrapportering via SMS og fjernstyring av elektrisk utstyr (f.eks. avløppspumper). Den fungerer via GSM-nettverket (SIM-kort ikke inkludert). Besørgeres av kunde via egen telefon-leverandør). Boksen består av et modulært vanntett IP65-kabinett, likestrømforsyning og vår TGSM2-modul.

Eksempler på vanlige oppstillinger

Alarmnivå på høyt nivå med nivå-vippe. Generell alarmrapport på skap som er utstyrt med en tørr kontaktutgang. Fjernkontroll for en pumpe, vanningsutstyr, eller annet elektrisk apparat.

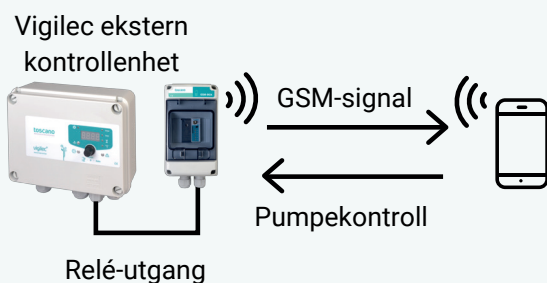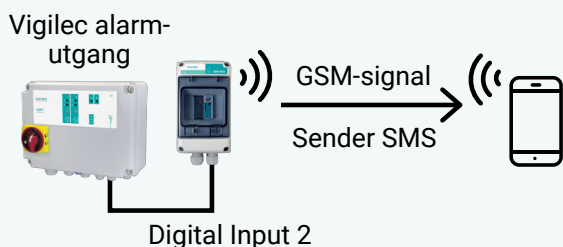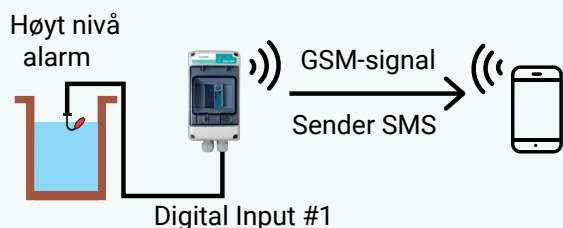

Koblingsskjema

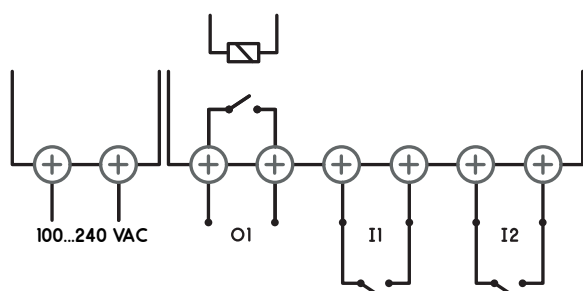

TGSM2-modul

Denne modulen er utstyrt med 2 alarminnganger og 1 kontrollreléutgang. Når statusen til noen av inngangene endres, sendes en SMS til hvert telefonnummer som er lagret i MicroSIM-minnet i TGSM2. Du kan også enkelt endre status på reléutgangen ved å sende en SMS. Konfigurasjon via SMS er veldig enkel. TGSM2-modulen inkluderer en selvklebende GSM-antenne med 2 kabelmålere, som gjør det mulig å forbedre mottaket av nettverks-signalet.



Bestillingskoder:

#10003115, GSM-BOX-230

#10003054, TGSM2 (modul kun)

Spesifikasjoner

2 digitale innganger for mottak av 2 alarmer via SMS.

1 digital relé-utgang NO for fjernkontroll enhver applikasjon via SMS. Cortex-M4 prosessor.

Opereres via MicroSIM card (ikke inkludert).

Telefonliste for opp til 10 ulike telefonnr. Mulighet for å kontrollere og tilpasse GSM- modulen.

Spesialutvalgte telefonnr. for hver alarm-melding.

Tilpasning av SMS-tekst for hver alam-melding .

Tekniske detaljer

Strøm- / DC-forsyning,	100-240 VAC - 50/60 Hz	12V/1,25 A
Maks. effektforbruk	5 W	
Internt batteri	Li-Ion 3.7 V/500 mAh	
Relé-utgang	Contact NO, 5A, 250 VAC / 30 VDC	
Antenne	SMA connector + 2m cable	
Montasje	Direct to wall (screws not included)	
Status LED-lampe	Power ON (GRØNN), GSM Netverk-signal (RØD). Input #1 (RØD), Input #2 (RØD), relé-utgang (GUL)	
Driftstemp.omr.	-10...+50°C	
Dimensioner / vekt/ IP	205 x 102 x 105 mm / 0,5 kg / IP65	