

Nivå-sonde (trykk-sonde) SN 420


Beskrivelse

- Måleområde: 2, 5 or 10mH₂O (Kommer ann på modell).
- Nøyaktighet: +/- 0,25%FSO.
- Kalibrert. temperatur kompensasjon.
- Utførelse i rustfritt stål.
- Piezoresistive trykk sensor design.
- Utgående signal 4...20mA




Brukerveiledning

Koblingskjema

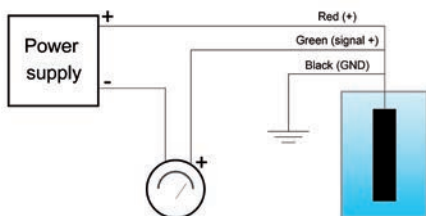

Størrelse

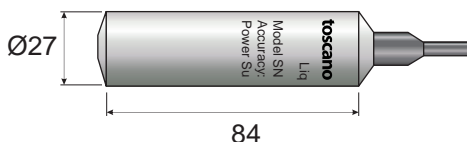

Spesifikasjoner

Måleområde	0...2, 5, 10mH ₂ O (avhengig av modell)
Overtrykk	1,5xFS
Temperaturområde	-20 to 70°C
Utgående signal	4...20mA
Strømforsyning (Vs)	12...36Vdc
Lastmotstand	<(Vs-12)/0,02A
Isolasjonsevne	100Mohm - 50VDC
Mediekompatibilitet	Alle medium kompatibel med SS316
Hus	304 Rustfritt stål
Membran	316L Syrefast stål
Oljefyllt	Silikonolje
IP-klasse	IP68
Vekt	ca. 225g
Nøyaktighet	0,25%FSO

